

Figura 1: Cinética de adsorción de MB a una C_0 : 0,018 mM en los materiales sintetizados. T: 25 °C

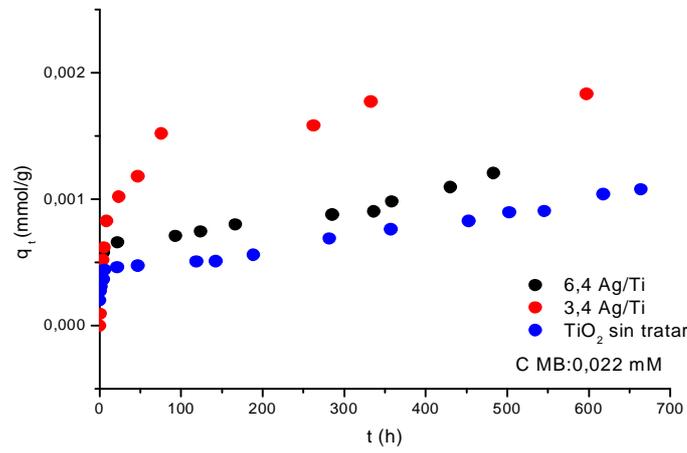


Figura 2: Cinética de adsorción de MB a una C_0 : 0,022 mM en los materiales sintetizados. T: 25 °C

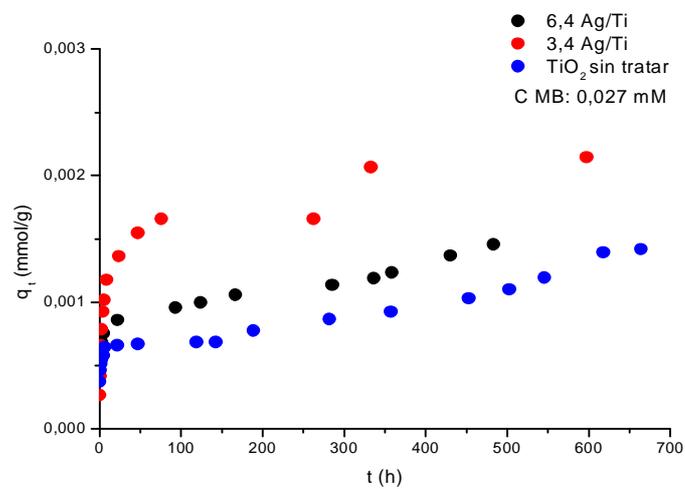


Figura 3: Cinética de adsorción de MB a una C_0 : 0,027 mM en los materiales sintetizados. T: 25 °C

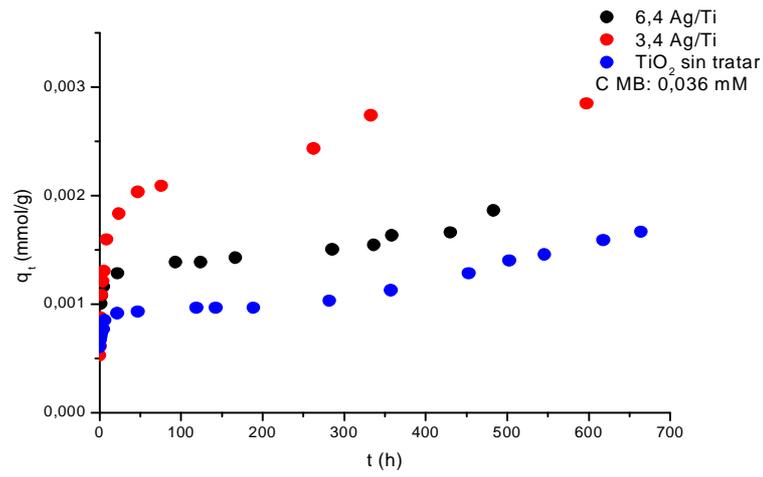


Figura 4: Cinética de adsorción de MB a una C_o : 0,036 mM en los materiales sintetizados. T: 25 °C